

自宅を離れ、避難生活を余儀なくされた被災した方々のストレスを少しでも軽減することができたら…
避難所間仕切『ファミプラ』は、高さ約1.8mの間仕切でプライベート空間を形成し、飛沫も防ぎます。
パネルにプラスチックダンボールを採用することにより、設置のしやすさと耐水性も実現しています。

被災によるさまざまな不安や心配。
さらに、他人の目に常に
さらされていることで
ストレスが増大。



避難生活が長引くほど、プライバシーの確保が
重要になってきます。『ファミプラ』は、
ご家族単位でくつろげるスペースを提供。
ストレスを軽減するとともに
飛沫対策にもなります。

出入り口にオプションの
カーテンを付けば、
さらに安心感が高まります。

間仕切の高さは約1.8m。
外側からの視線を遮り、
避難生活中のプライバシーを
守ります。

オプションのフックは、
荷物や衣類をかけて
収納できるので
便利です。



2人用、3人用、4人用の
空間を形成できるので、
ご家族一緒に過ごすことが
できて安心です。


そのほか、施設様側にとってはこんな利点も

- プラスチックダンボールのパネルなので、湿気や水濡れに強く、保管中の管理に気を使わずに済みます。
- カゴ車（オプション）に収納して保管しておくことで、使用の際スムーズに運ぶことができます。
- 組み立ては、ポスト（支柱）にパネルや補強材を差し込むだけで簡単に組み立てられます。
- 個室化のほか、簡易掲示板としてのご利用も可能です。
- 使わないときは、ばらして保管しておくことで、繰返しお使いいただけます。


保管についてのお願い

- 商品の劣化を避けるため、直射日光の当たらない、常温の室内で保管してください。
- 斜めに立てかけた状態での保管は変形の原因になります。平らに積んでいただくか、垂直に立てて収納してください。

2人用 床面積：約5㎡

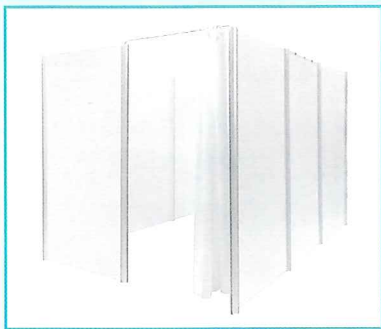

3人用 床面積：約7.5㎡

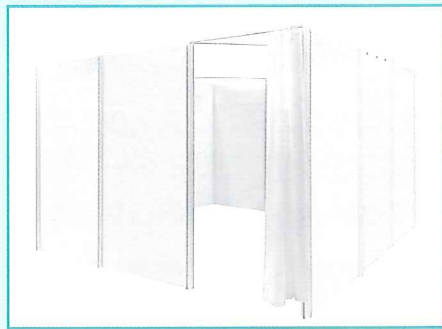


4人用 床面積：約10㎡



上の写真は、それぞれ2人用、3人用、4人用の基本ユニットです。カーテンはオプションとなります。

■ 部材・部品仕様

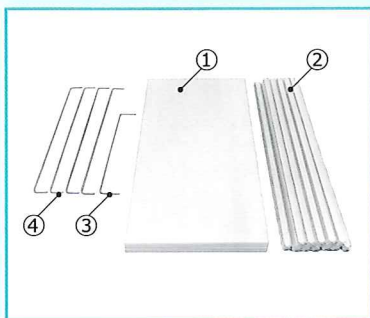

- ①パネル [約3kg/枚]
ポリプロピレン (PP)
910×1820×t9(mm)
- ②ポスト(支柱) [約2.2kg/本]
ポリ塩化ビニール (PVC)
L=1835(mm)
- ③開口補強材：兼カーテンレール
スチール
- ④補強材
スチール

※①～④は、ユニット単位でのセット注文となります。
写真は3人用基本ユニット


■ セット数量

	基本 ユニット	よこ ユニット	たて ユニット	たてよこ ユニット
2人用	パネル	9枚	6枚	4枚
	ポスト(支柱)	10本	6本	4本
	開口補強材	1本	1本	1本
3人用	補強材	2本	2本	2本
	パネル	11枚	8枚	8枚
	ポスト(支柱)	12本	8本	8本
4人用	開口補強材	1本	1本	1本
	補強材	4本	4本	4本
	パネル	13枚	10枚	9枚
	ポスト(支柱)	14本	10本	9本
4人用	開口補強材	1本	1本	1本
	補強材	4本	4本	4本

■ オプション

- ⑤カーテン 発注単位：1枚
- ⑥フック 発注単位：1個注
- ⑦フック受け 発注単位：1本注
注 フックは必ずフック受けと合せてご使用ください。また、フック受け1本に対して、フックは3個までとしてください。フック1個あたりの耐荷重は5kgです。フックを取り付けたパネルを連続して設置しないでください。連続して設置すると倒れるおそれがあります。
- ⑧床シート 発注単位：1枚
枚数目安：2人用 3枚
3人用 4枚
4人用 6枚
- ⑨カゴ車
保管や移動に便利です。
積載量目安：4人用基本ユニットで3セット

■ ユニット組み合わせ例

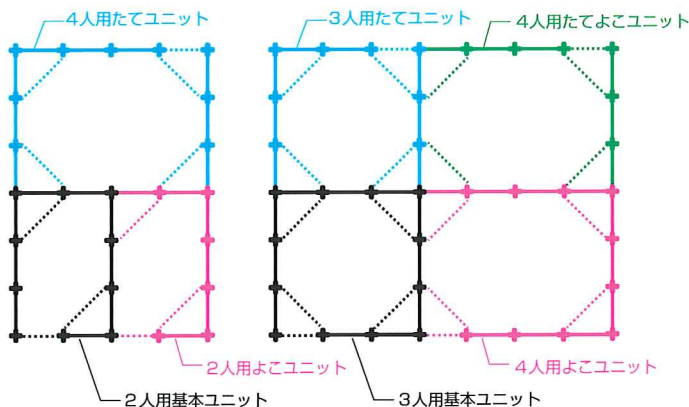

カラーは白を基調にしています。

白には「清潔」「落ち着き」「広がり」を感じさせる効果があります。白はまた、「前向きな気持ちになるパワーをくれる」、「身体の不調を軽くしてくれる」と称されることもある色です。閉塞感が否めない仕切られた空間ではありますが、被災した方々にとって少しでも快適で過ごしやすい空間になりますように、商品カラーは白を基調に設定いたしました。さらに白は光の反射率が高いため、薄暗い中で誘導の役割を担い、歩行をサポートします。

■品質向上を目的に予告なく仕様を変更する場合があります。 ■印刷物と実物では色が多少ちがいますのでご了承ください。

三和シャッター工業株式会社
<https://www.sanwa-ss.co.jp/>

- 商品に関するお問い合わせは **0570-063011/03-3346-3011**
(土日祝を除く平日9:00~17:00) ※一般電話・公衆電話からは、市内科全で通話可能。
- 修理に関するお問い合わせは **フルタイムサービス FTS 0120-3030-17**
(年中無休・24時間受付対応)

このカタログは環境に配慮した用紙を使用しています。

商品保証について

保証期間：引渡しから2年間(金具類はメーカー保証による)
 保証内容：取扱説明書、本体ラベル等の注意書きに基づくご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合は、取扱説明書に例示する免責事項を除き保証します

印刷2020年6月 改訂2020年6月
(P-71)B2B12(OD/ID)16.08

病院の待合室やオフィスの打合せスペースなどに、『ファミプラ』の新しい使い方をご提案。人と人が密になる状況の抑止と、パネルによる飛沫防止で、安心な環境をつくり出します。透明パネルと白色の目隠しパネルは、設置場所に応じて組み合わせ枚数を自由に設定できます。



設置例：病院の待合室

約 1.8mの仕切り高さで、立った時の飛沫もガード

仕切りの高さは約 1.8m。立ちながらの会話も、飛沫をしっかりガードして感染リスクを軽減します。

拭き上げ可能で衛生的

耐水性があるため、次亜塩素酸ナトリウム水溶液（濃度 0.05%）などを使った拭き掃除が可能です。また、湿気の影響を気にせず長期間保管することができます。

透明パネルを新規に設定

飛沫や接触による感染を防止しながらもコミュニケーションが図れる透明パネルをご用意しました。視線を遮りたい場所には目隠し効果のある白色パネルもございます。

組み立てが簡単

ポスト（支柱）にパネルや補強材を差し込むだけで簡単に組み立てられます。使わないときは、ばらして保管しておくことで、必要なときに繰返しお使いいただけます。



設置例：オフィスのワークスペース

保管についてのお願い

- 商品の劣化を避けるため、直射日光の当たらない、常温の室内で保管してください。
- 斜めに立てかけた状態での保管は変形の原因になります。平らに横んでいただくか、垂直に立てて収納してください。

■ 部材・部品仕様

①	—	パネル	透明 端部エッジ付き [約10kg/枚]	アクリル (PMMA) 910×1820×t5(mm)
②			白色 [約3kg/枚]	ポリプロピレン (PP) 910×1820×t9(mm)
③	+	ポスト (支柱)	白色 [約2.2kg/本]	ポリ塩化ビニール (PVC) L=1835(mm)
④	- - - -	開口補強材：兼 カーテンレール※		スチール
⑤	- - - -	補強材		スチール

※カーテン(白色)はオプションにてご用意しています。

■ バリエーション

Aユニット

Bユニット

Cユニット

Dユニット


■ セット数量

		Aユニット	Bユニット	Cユニット	Dユニット	
①	パネル	透明	10枚	7枚	4枚	8枚
		白色				
③	ポスト (支柱)	11本	8本	5本	9本	
④	開口補強材	0本	1本	0本	4本	
⑤	補強材	6本	4本	4本	0本	


◇ 上記以外のユニットにつきましても対応可能ですので、ご相談ください◇
ただし、自立強度を確保できることが条件となります。

- 1WAYの納まりはできません。必ず2WAY、3WAYまたは4WAYの納まりとしてください。

ポスト(支柱)部の納まりについて



- パネル端部のポストは、必ず開口補強材または補強材でつなげてください。

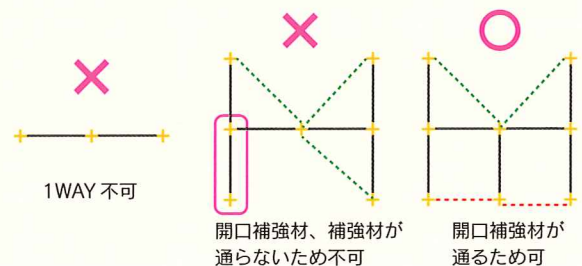

お手入れについて

アルコールや薬品を使って清掃する時は、目立たない部分で試し拭きをしてください。また、透明パネル(アクリル板)の表面に微細なひび割れを起こす場合があります。

■品質向上を目的に予告なく仕様を変更する場合があります。 ■印刷物と実物では色が多少ちがいますのでご了承ください。



三和シャッター工業株式会社

<https://www.sanwa-ss.co.jp/>

○商品に関するお問い合わせは 0570-063011/03-3346-3011
(土日祝を除く平日9:00~17:00) ※一般電話・公衆電話からは、市内料金で通話可能。

○修理に関するお問い合わせは さんわさんわ いーな
フルタイムサービス FTS 0120-3030-17
(年中無休・24時間受付対応)

このカタログは環境に配慮した用紙を使用しています。

商品保証について

保証期間：引渡しから2年間(金具類はメーカー保証による)
保証内容：取扱説明書、本体ラベル等の注意書きに基づくご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合は、取扱説明書に例示する免責事項を除き保証します

印刷2020年7月
(P-81)A3A3(OD/ID)20.07